


SIERRA SIN FIN PARA DIVIDIR RESES MODELO BUSTER VI Y BUSTER VI ST

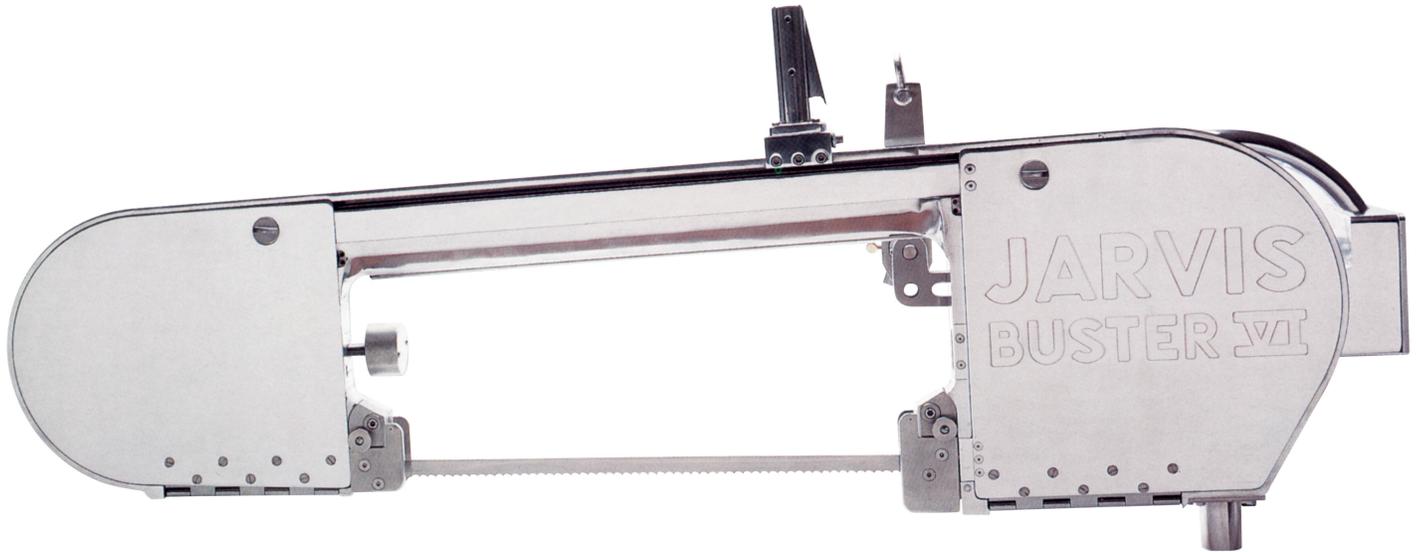

Los modelos Buster VI y VI ST son sierras de accionamiento eléctrico para dividir cerdos en faenas de alta producción.

JARVIS

- Empleadas para dividir cerdos con una capacidad de producción de 400 cerdos por hora/sierra.
- Sistema interno de sanitación de partes de contacto primario incluidas las guías, hoja de sierra y volantes delantero y trasero.
- Sistema de transmisión en baño de aceite para un funcionamiento libre de problemas.
- Liviana - menor cansancio para el operario.
- Ajuste de la alineación del volante delantero para una mayor vida útil de la hoja de sierra.
- Sistema anti atadura de gatillos y motor estanco para un funcionamiento seguro.
- Disponibilidad de todos los voltajes.
- Cumple con normas internacionales de higiene y seguridad.



ECONOMICA - LIVIANA - ALTA PRODUCCIÓN

SIERRA SIN FIN PARA DIVIDIR RESES MODELO BUSTER VI Y BUSTER VI ST

Especificaciones

Accionamiento	Eléctrico	
Modelo Buster VI y VI ST		
Potencia	3.0 Hp	2237 W
Tensión	se encuentran disponibles todos los voltajes y frecuencias	
Capacidad:		
Chanchas		200/hora
Chanchos		400/hora
Empuñaduras de control	Dual con sistema anti atadura	Eléctrico
Distancia entre guías:		
Buster VI	17.1"	434 mm
Buster VI ST	23.1"	587 mm
Largo de hoja:		
Buster VI	112"	2845 mm
Buster VI ST	123.7"	3142 mm
Largo total:		
Buster VI	51"	1295 mm
Buster VI ST	57.2"	1453 mm
Consumo de agua para un ciclo de sanitizado de 3 segundos a una presión de 40 PSI / 2,76 BAR	0.1 Gal.	0.38 L
Altura de carcasa delantera	12"	305 mm
Peso		
Buster VI	138 Lbs	63 Kg.
Buster VI ST	140 Lbs	63.5 Kg.
Vibraciones	menor a 128 dB	menor a 2.5 m/seg ²
Ruido		menor a 83 dB

Selección de equipos y accesorios

Solicite número

Modelo	Buster VI	Buster VI ST
42 V, 3 fases, 50 Hz	4006100	4006192
115 V, 3 fases, 50 Hz	4006101	4006141
208 V, 3 fases, 60 Hz	4006109	4006226
220 V, 3 fases, 50 Hz	4006102	4006142
230 V, 3 fases, 60 Hz	4006103	4006143
380 V, 3 ases, 50 Hz	4006104	4006144
380 V, 3 fases, 60 Hz	4006105	4006145
415 V, 3 fases, 50 Hz	4006106	4006146
460 V, 3 fases, 60 Hz	4006107	4006147
575 V, 3 fases, 60 Hz	4006108	4006148

Hojas de sierra:		
Buster VI standard	largo 112" / 2845 mm	1023099
Buster VI (J)	largo 112" / 2845 mm	1023618
Buster VI ST - STD	largo 124" / 3150 mm	1023158
Buster VI ST - (J)	largo 124" / 3150 mm	1023626

Balanceador a resorte	Buster VI y VI ST	4042051
Balanceador neumático BN 003		4642005
Balanceador neumático horizontal BNH 100, 2700 mm		4642030



Máquinas para la industria cárnica y avícola

JARVIS®

JARVIS ARGENTINA SAIC.

L. M. DRAGO 2685, BURZACO (B1852LHO), BUENOS AIRES
ARGENTINA. e-mail: enriquekelly@jarvis.com.ar

TEL. 54-011-4238-0010 FAX. 54-011-4238-6323 www.jarvis.com.ar